



# Profil Softline PSM

Gesetzlich geschütztes Profil  
für den Eigenbau

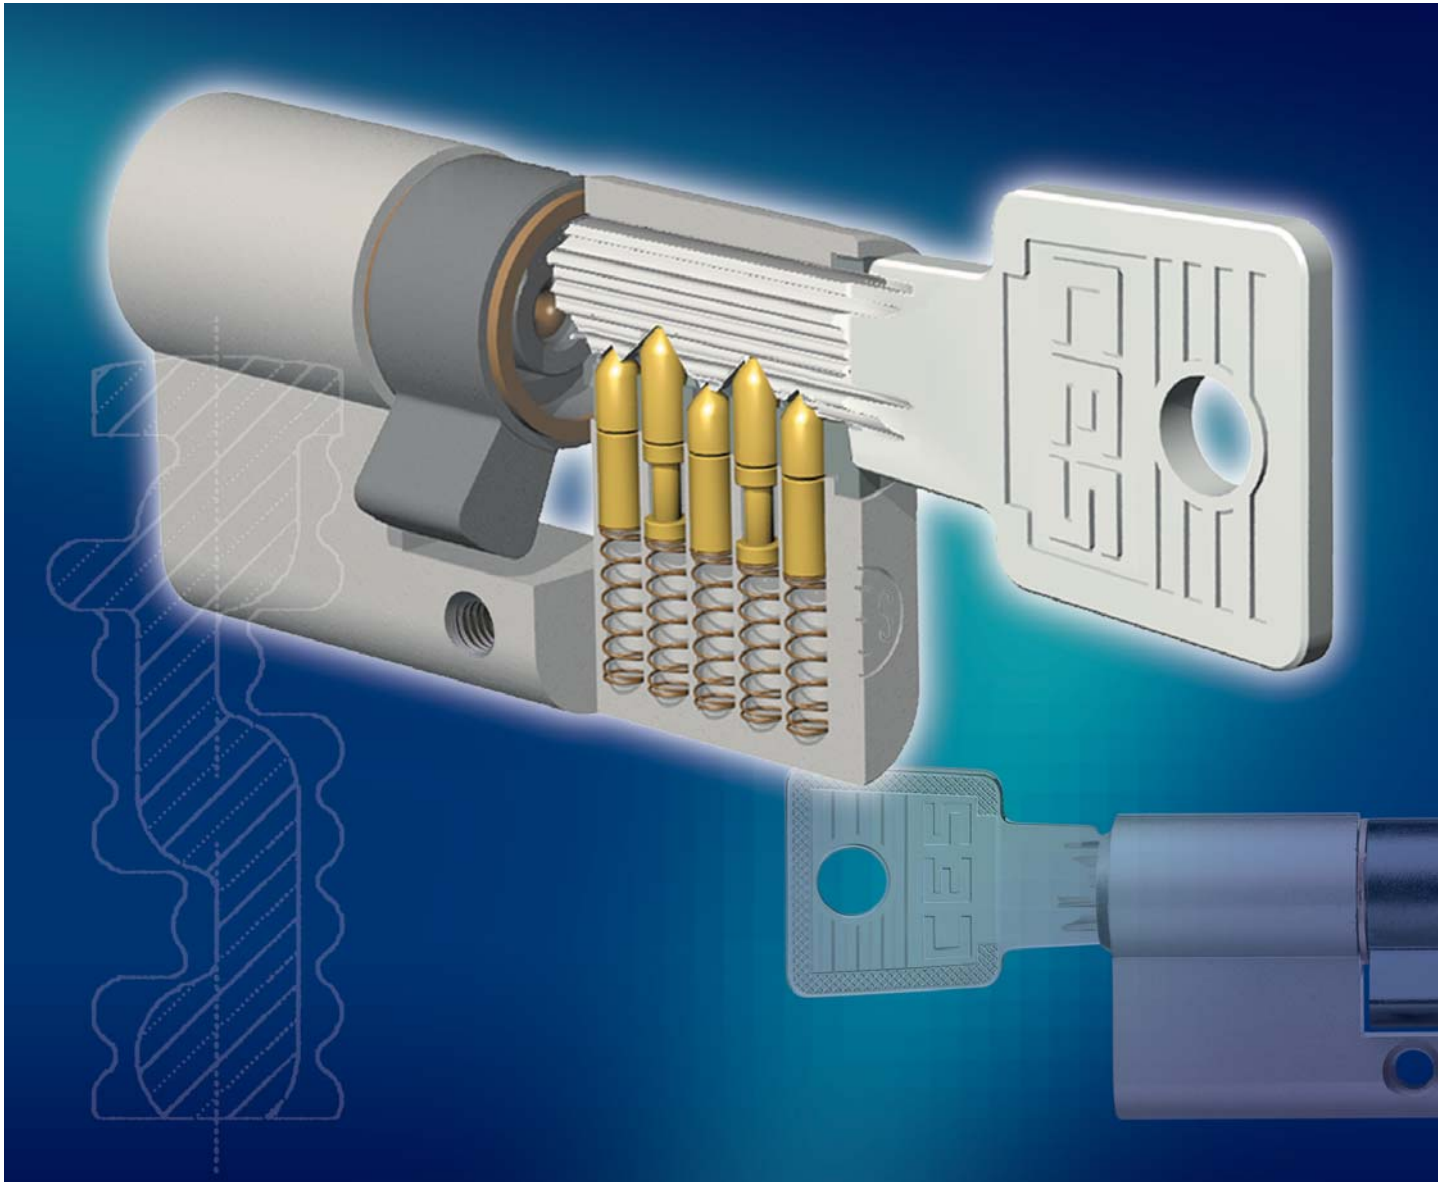

# Profil Softline PSM für den Eigenbau

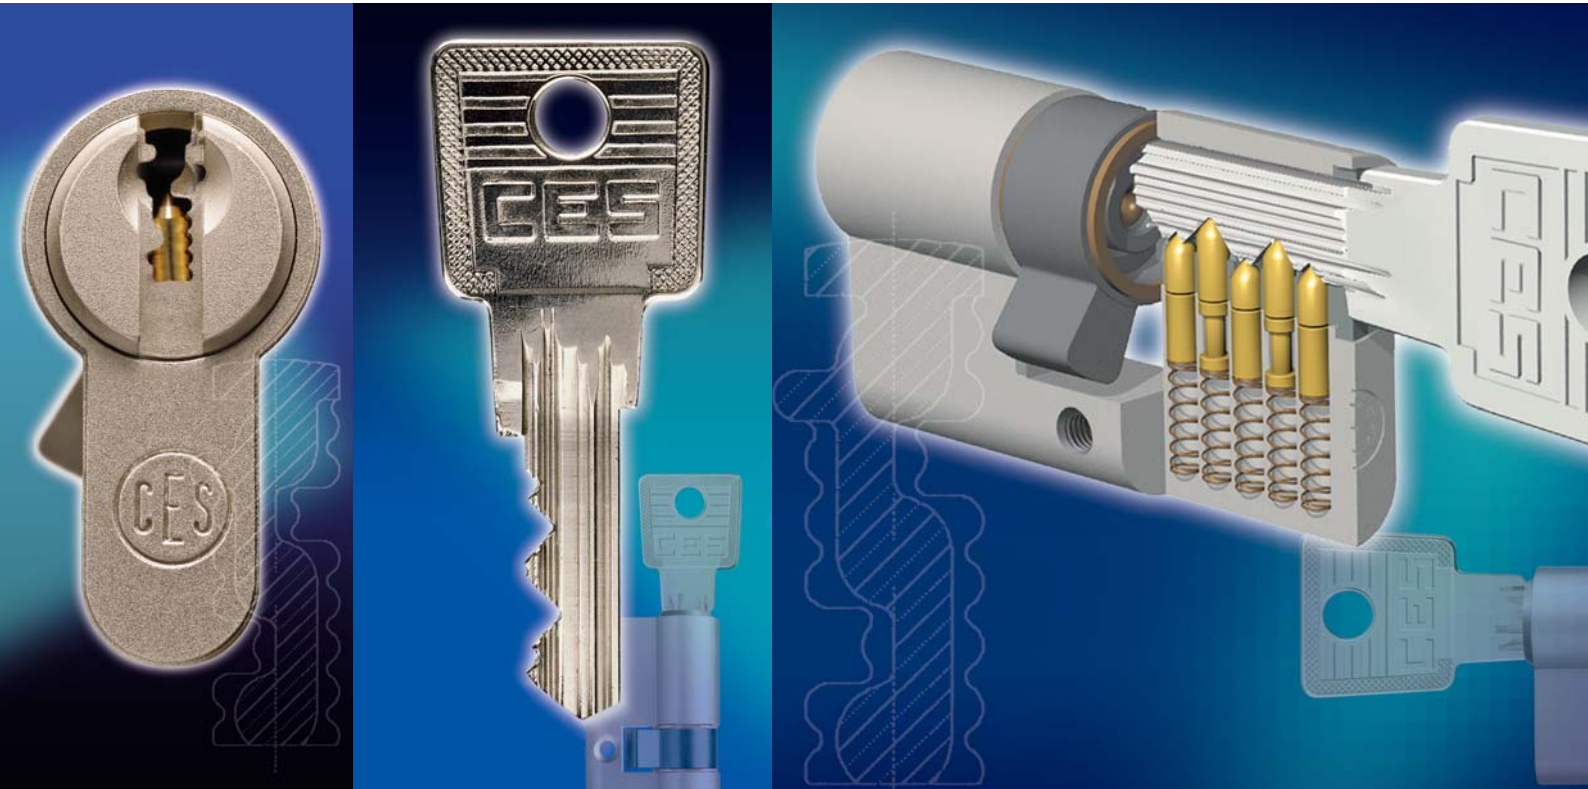

**PSM ist ein gesetzlich geschütztes konventionelles Profil für den Eigenbau.**

**Es verfügt je Schließseite über 5 Stiftzuhaltungen aus Neusilber.**

**Mindestens ein Gehäusestift und ein Kernstift sind aus gehärtetem Stahl.**

**Weitere Merkmale sind:**

**Abtastsicherung** gemäß DIN 18252

in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

**Langzeitschutz** gegen unrechtmäßige Schlüsselkopien.

**3 stabile Neusilberschlüssel** nach DIN mit mindestens 11,5 mm langem Schlüsselhals, abgestimmt auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung.

**Eine Führungsnut**, die über den gesamten Zylinderkern verläuft und auf diese Weise für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmomentes sorgt und das Abbrechen verhindert.

# Profil Softline PSM Varianten

## 1 Profil-Doppelzylinder Nr. 810 PSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
3 Neusilberschlüssel

## 1 Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 PSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
beidseitig schließbar  
3 Neusilberschlüssel

## 2 Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 PSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5 mm  
Schließnase 12-fach verstellbar  
3 Neusilberschlüssel

## 3 Profil-Knaufzylinder Nr. 815 PSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite Alu-Knauf, Form H, F1  
3 Neusilberschlüssel

## 4 Hebelzylinder Nr. 5558/30 PSM

Messing poliert vernickelt  
Schließbewegung 90°  
Schließweg nach Wahl  
Einbaumaß 25 mm  
2 Neusilberschlüssel

## 5 Zylinder-Vorhangschloss Nr. 215 N PSM

Bügel Edelstahl rostfrei  
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm  
ohne Schließzwang  
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)  
2 Neusilberschlüssel

## 6 Profil-Doppelzylinder Nr. 802/5 PSM

Messing matt vernickelt  
Grundlänge 27,5/27,5 mm  
eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind  
3 Neusilberschlüssel



# Profil Softline PSM

## Zusatz-/Sonderausstattung

### 1 Modularsystem

PSM-Zylinder sind auch als modulare Systeme lieferbar. Das heißt die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.

### 2 Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz

PSM-Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können in Gehäuse und Stirnseite des Zylinderkerns mit Hartmetallstiften und -platten ausgestattet werden. Diese entsprechen den höchsten Klassen des VdS.



### 3 Kombination mit CES-Elektroniksystemen

CES-Elektronik-/Motorzylinder lassen sich ebenfalls mit dem geschützten Profil PSM ausstatten und können somit problemlos in mechanische PSM-Schließanlagen integriert werden.

### 4 Schließanlagenverwaltung

Die Software CES portier<sup>®</sup>vision ermöglicht eine unkomplizierte PC-gestützte Verwaltung komplexer Schließanlagen. Einschließlich der Eingabe und Abfrage von Personen-, Schlüssel-, Zylinder- und Schließleistungsdaten, der Schlüsselausgabe und -rücknahme sowie einer schnellen Bestellabwicklung.

